

Bodenbelag Teneriffa


Compact Flooring Teneriffa/Revêtement de sol Teneriffa

Art.-Nr. 1000100095

Technische Spezifikationen/Technical Specifications/Spécifications techniques

Design/Design/Aspect	Eingelegt/Inlaid/Structuré	
Oberflächenstruktur/Surface texture/Texture de la surface	Leder/Calf/Cuir	
Breite der Rolle/Roll width/Largeur de rouleau		200 cm
Sichtbare Stärke/Apparent thickness/Epaisseur apparente	ISO 24346	1,90 ± 0,15 mm
Gewicht/Weight/Poids	ISO 23997	1,86 ± 0,15 kg/m ²
Farbechtheit/Colour fastness/Solidité des couleurs	ISO 4582/80	≥ 6
Rutschfestigkeit/Slip resistance/Résistance au glissement	DIN 51 130	R10
Abriebfestigkeit TABER – H18 Rollen 1000 g – 1000 Zyklen Gewichtsverlust/Abrasion resistance TABER – H18 wheels 1000 g – 1000 Cycles weight loss/Résistance à l'abrasion TABER – roues H18 1000 g – 1000 cycles perte de poids	ISO 9352	≤ 300 mg
Formbeständigkeit: 6h bei 80°C/Dimensional stability: 6h at 80°C/Stabilité dimensionnelle: 6h à 80°C	ISO 23999	≤ 0,4 %
Eindring-Prüfung 50 daN/cm² – 150 mm Remanente Dehnung/Indentation test 50 daN/cm² – 150 mm Remanent strain/Test d'indentation 50 daN/cm² – 150 mm Déformation rémanente	ISO 24343-1	≤ 0,2 mm
Kältebeständigkeit/Cold resistance/Résistance au froid	D 42 1235 A	- 20°C
Schalldämmung/Phonic insulation/Isolation acoustique	ISO 717/2	ΔI = 4 dB
Feuerbeständigkeit/Fire resistance/Résistance au feu	118R02 FMVSS 302	Konform/Conform/Conforme
Chemikalienbeständigkeit/Resistance to chemicals/Résistance aux produits chimiques	ISO 26987	Resistent gegen verdünnte Säuren und Basen. Resistent gegen Haushaltsprodukte, ausgenommen Lösungsmittel für plastifiziertes PVC./Resistant to diluted acids and bases. Resistent gegen domestic products excluding solvents for plasticized PVC./Résistant aux acides et aux bases dilués. Résistant aux produits ménagers, à l'exception des solvants pour PVC plastifié.

03/2026 Wir behalten uns alle Rechte für technische Verbesserungen vor./We reserve all rights for technical improvements./Nous nous réservons tous les droits pour des améliorations techniques.

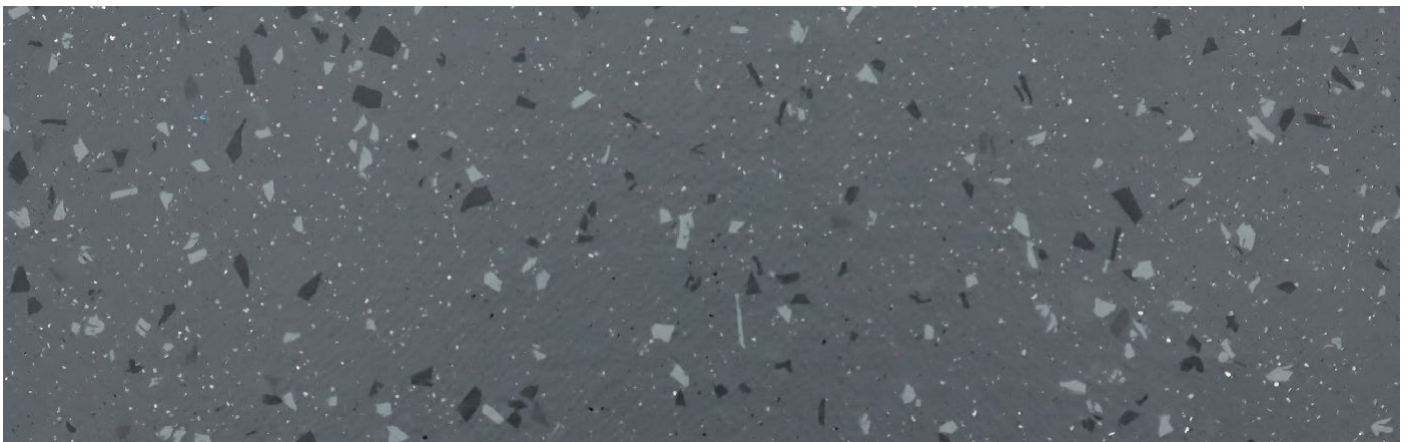

Hinweis: Der Boden kann Farbabweichungen gegenüber den Abbildungen aufweisen./**Notice:** The floor may show color variations compared to the images./**Avis:** Le sol peut présenter des variations de couleur par rapport aux images.

Werte entsprechen dem technischen Datenblatt unserer Lieferanten. /Values correspond to the technical data sheet provided by our suppliers./Les valeurs correspondent à la fiche technique de nos fournisseurs.

Bodenbelag Teneriffa

Compact Flooring Teneriffa/Revêtement de sol Teneriffa

Art.-Nr. 1000100095

Technische Spezifikationen/Technical Specifications/Spécifications techniques

1. Beschreibung Bodenbelag/Floor Covering description/Description revêtement

Bodenbelag mit selbstklebender Rückseite, die durch eine Schutzschicht geschützt ist./Compact flooring with a self-adhesive backing which is protected by a protective layer./Revêtement de sol avec envers adhésif protégé par un film de protection.

2. Beschreibung Klebstoff/Adhesive description/Description adhésif

2.1. Art/Kind/Type

Klebstoff/Adhesive/Adhésif: Acryl (Lösungsmittelgehalt < 2 %)/acrylic (solvents < 2 %)/Acrylique (teneur en solvants < 2 %)

Schutzschicht/Protective Layer/Film de protection: Polypropylenschicht mit Silikon auf beiden Seiten/
Polypropylene layer with silicone on both sides/Couche de polypropylène avec silicone sur les deux faces

2.2. Farbe/Colour/Couleur

Klebstoff/Adhesive/Adhésif: transparent/transparent/transparent

Schutzschicht/Protective layer/Film de protection: weiß/white/blanc

3. Aussehen/Appearance/Aspect

Der Klebstoff ist druckempfindlich (PSA) und bildet eine Verbindung, wenn Druck ausgeübt wird, um den Klebstoff mit einer Oberfläche zu verbinden./The adhesive is pressure-sensitive (PSA), it forms a bond when pressure is applied to bond the adhesive with a surface./L'adhésif est sensible à la pression (PSA) et forme une adhésion lorsqu'une pression est exercée pour faire adhérer l'adhésif sur une surface.

4. Verlege-Verfahren/Laying Procedures/Procédure de pose

Im Klebstoff können sich einige Falten befinden, die vom Produktionsprozess stammen. Diese haben jedoch keine Auswirkungen auf die Klebeleistung./Some wrinkles coming from the production process may appear in the adhesive. They don't effect the bonding performance./Des plis dus au processus de production peuvent apparaître. Ceux-ci n'ont cependant pas d'incidence sur la performance de collage.

5. Lager-Bedingungen/Storage Conditions/Conditions de stockage

Selbstklebende Bodenbeläge müssen bei einer Temperatur zwischen 10°C und 30°C und einer Luftfeuchtigkeit zwischen 40 % und 60 % gelagert werden. Unter diesen Bedingungen können sie bis zu 12 Monaten in ihrer Verpackung gelagert werden./Self Adhesive floor coverings have to be stored at a temperature between 10°C and 30°C and a hygrometry between 40 % and 60 %. In these conditions they may be stored up to 12 months in their packaging./Les revêtements de sol auto-adhésifs doivent être stockés à une température comprise entre 10 et 30°C et un taux d'humidité de 40 % à 60 %. Dans ces conditions, ils peuvent être conservés jusqu'à 12 mois dans leur emballage.
